

TECSUN

PA-80

有源/无源音箱


东莞市德生通用电器制造有限公司

地址：广东省东莞市东城区莞长路189号德生大楼 邮编：523071
电话：0769-23167118 传真：0769-23160700
Website: www.tecsun.com.cn e-mail: tecsun@tecsun.com.cn

2020年7月第一版

东莞市德生通用电器制造有限公司

功能指示

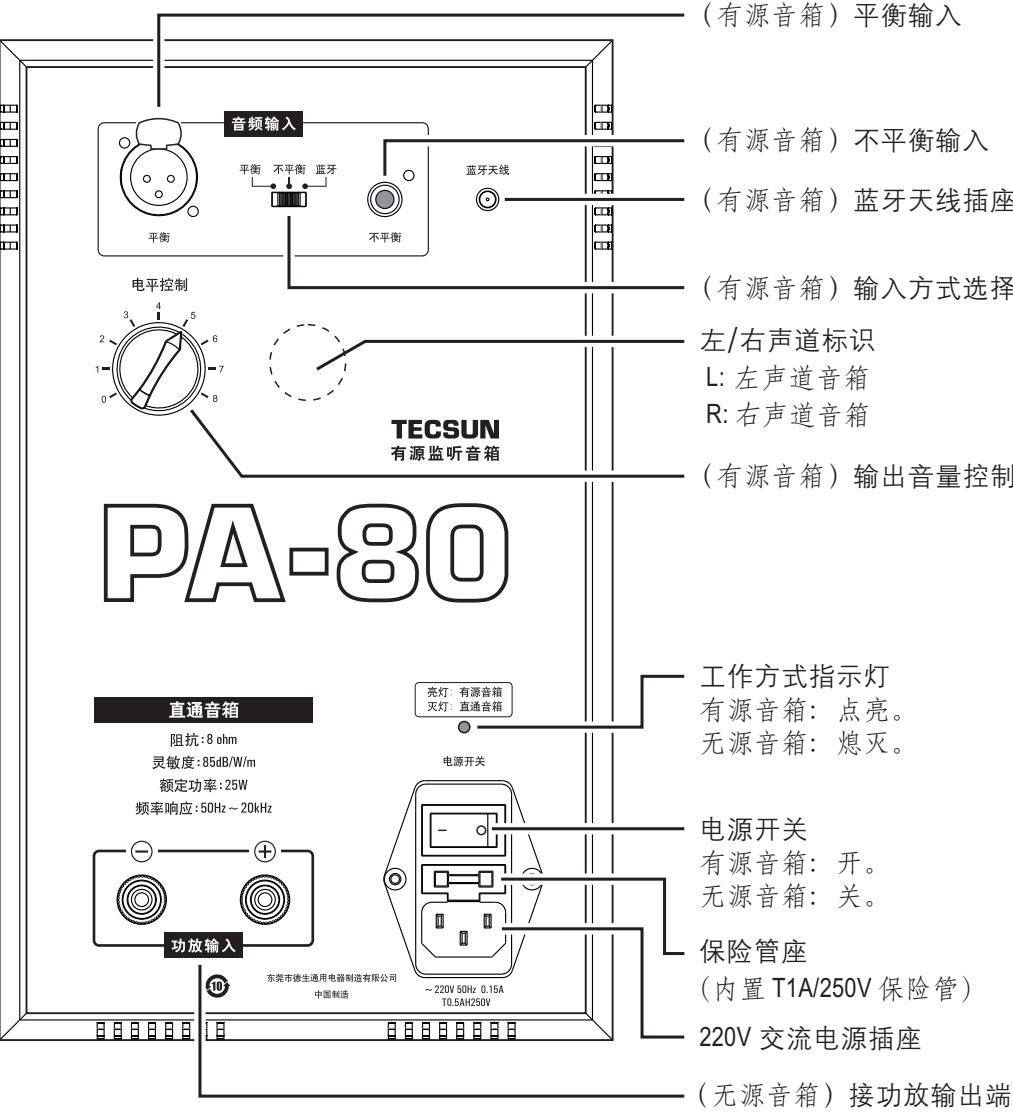

包装内件

PA-80 音箱 2 蓝牙天线 2 电源线 2 RCA 音频线 2

使用

PA-80 是密闭式无源/有源两用型的音箱，使用前请接上蓝牙天线。摆放时要注意区分左 (L)、右 (R) 音箱，箱体后部有指示标签，或者按以下方法判别左、右音箱：

1. 将两个音箱的“输入方式选择”开关置于“平衡”或“不平衡”档。
2. 接通两个音箱的电源，“工作方式指示灯”闪烁。
3. 指示灯停止闪烁后，将两个音箱的“输入方式选择”开关拨到“蓝牙”档。
4. 两个音箱分别语音提示：“开机”、“左声道”、“右声道”。

一. 无源音箱

注意！连接设备前，请先将外置功放的音量调小。

1. 断开 PA-80 音箱的电源（“工作方式指示灯”熄灭）。
2. 将功放的音频输出端接至 PA-80 音箱的“功放输入”端即可。

二. 有源音箱

注意！接通或关闭电源前，先将 PA-80 音箱的“电平控制”旋钮逆时针旋到底。

连接步骤：

1. 连接音源。
2. 接通 PA-80 音箱的电源，“工作方式指示灯”闪烁 10 秒后，长亮。
3. 用“输入方式选择”开关选择输入方式。
4. 调节音量。

提示：步骤 3，如选择“蓝牙”方式，在蓝牙发送设备中搜索“PA-80”并配对即可。

参数

扬声器阻抗：	8Ω
失真度（1kHz）：	< 0.05%
信噪比（A计权）：	优于 90dB
最大不失真输出功率（THD<1%）：	25W x 2
频率响应：	50Hz ~ 20kHz
有源音箱工作电压：	~ 220V/50Hz
有源音箱静态功耗：	< 10W
音源输入方式：	有源：平衡输入、不平衡输入或蓝牙。 无源：外置功放输入
蓝牙版本：	5.0
保险管规格：	T1A/250V
净重：	约 7.3kg x 2
外观尺寸（单个，不含蓝牙天线）：	约 188 x 300 x 226 mm