


BT-90

便携式高保真蓝牙耳机

东莞市德生通电器制造有限公司

地址：广东省东莞市东城区莞长路189号德生大楼 邮编：523071
电话：0769-23167118 传真：0769-23160700 e-mail: tecsun@tecsun.com.cn

功能指示

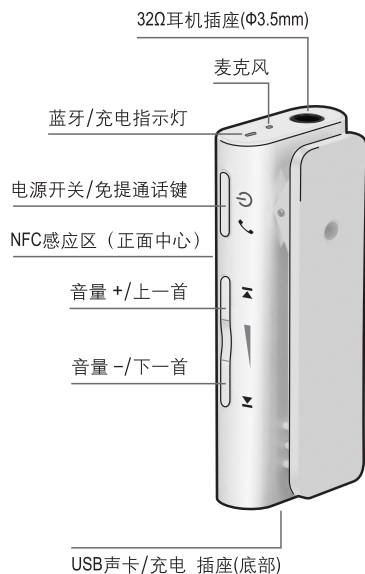

1

操作

开机：长按电源开关[]，蓝牙指示灯（蓝色）闪亮。

关机：长按电源开关[]，蓝牙指示灯（蓝色）熄灭。

一、蓝牙传输

蓝牙配对

方法1，常规配对

开机，蓝牙指示灯（蓝色）闪烁。在手机或电脑上按常规的蓝牙连接方法搜索“BT-90”并配对即可。配对成功后，蓝牙指示灯常亮。如需断开蓝牙，连续短按[]键两次即可。

方法2，NFC配对

本方法适用于具有NFC功能的手机。连接步骤：

1. 开启手机的NFC功能（设置 - 无线和网络 - 更多连接 - NFC）。
2. 将手机背面的NFC感应区紧贴BT-90的

2

充电

将本机用USB线连接直流5V/500mA充电器，即可自动充电。充电时，充电指示灯（红色）点亮。充电完成，充电指示灯熄灭。

注意！

1. 本机使用内置锂聚合物电池，不宜于用户自行更换，如电池失效需要更换，请联系本公司用户服务部或专业人士。
2. 如果电池更换不当，会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的锂电池来更换。
3. 电池不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热的环境中。
4. 因本机内置锂电池，请自觉遵守航空运输规定，严禁把本机放在行李箱内托运。

5

保养注意事项

●避免猛烈冲击、跌落或进水。●勿置于阳光直射、高温、潮湿的地方，也不要温度低于-5°C、高于+45°C的环境中或使用或保存本机。●避免使用带有腐蚀性化学成份的液体擦拭外壳。●不要自行拆机调整内部元件参数和更换锂电池。●要避免本产品遭受水滴或水溅；勿将本机靠近裸露的火焰源。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料及聚合物部件	○	○	○	○	○	○
印刷电路部件	×	○	×	○	○	○
导线及连接器件	×	○	○	○	×	×
金属部件	×	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
锂电池	×	○	×	○	○	○

备注：
1. “○”表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. “×”表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
3. 印刷电路部件包含所有印刷电路板及其各自的离散组件、IC及连接器和接插件。

本产品的环保使用期限为10年。环保期限是指产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用条件下，不会发生外泄或泄漏，用户使用该产品不会对环境造成严重污染或对人体、财产造成严重损害的期限。

6

正面中心的感应区域，手机发出提示音后，按手机的提示操作即可。

蓝牙连接成功后，若再将手机贴近BT-90，则自动取消连接。

蓝牙耳机

普通耳机（8~32Ω）连接BT-90后，即升级为蓝牙耳机。

音乐播放控制：

降低音量：长按[音量-]键

提升音量：长按[音量+]键

选择上一首：短按[]键

选择下一首：短按[]键

暂停/播放：短按[]键

蓝牙语音通话

本机在传送手机上的音乐过程中，若有来电或拨打电话，音乐自动暂停。接听电话：短按本机免提通话键[]，即可通过本机的麦克风进行免提通话。

3

挂断电话：短按[]键。
拒接来电：长按一下[]键。
挂断电话或拒接来电，音乐恢复播放。

二、USB外接声卡

本功能支持Win 7以上的操作系统。

安装步骤：

1. 开机。
2. 用USB数据线连接BT-90和电脑，电脑自动安装驱动程序。
3. 鼠标右键点击桌面下方任务栏的喇叭符号，选取“播放设备”。
4. 在弹出的属性界面上点击“播放”选项卡，在声音播放“默认设备”栏中选择“BT-90 USB Audio”，并勾选“默认设备”，确定即可。

4

产品参数

蓝牙：2.4G (蓝牙4.2)

支持APT-X LL/AAC无损传输。

蓝牙有效传输距离：10m

适配耳机阻抗：8~32Ω

最大不失真输出功率：17mW/32Ω

电源：内置3.7V/180mAh锂聚合物电池

充电电压：5V === 500mA

充电端口：Micro-B USB

外形尺寸：23 x 56 x 15.5mm

净重(含电池)：约15g

产品标准号：Q/DS 1

包装内件

BT-90高保真蓝牙耳机 1

USB数据线 1

7