


TECSUN

2024

调频收音机 • 蓝牙接收机

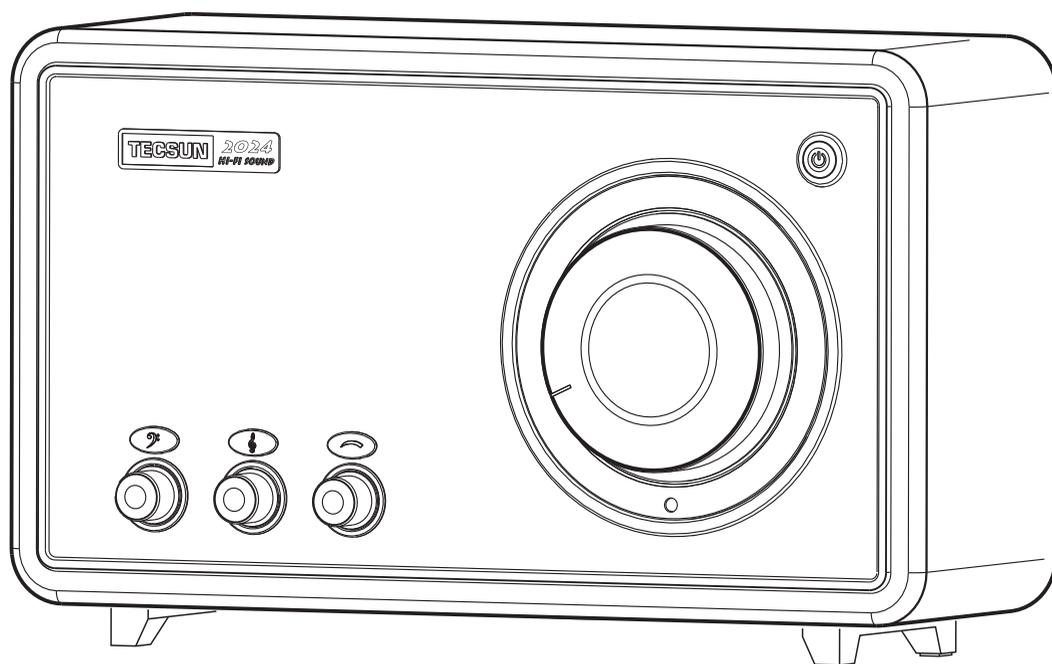



东莞市德生通用电器制造有限公司

德生通用电器制造有限公司

成立 30 周年

纪念版

外观功能指示

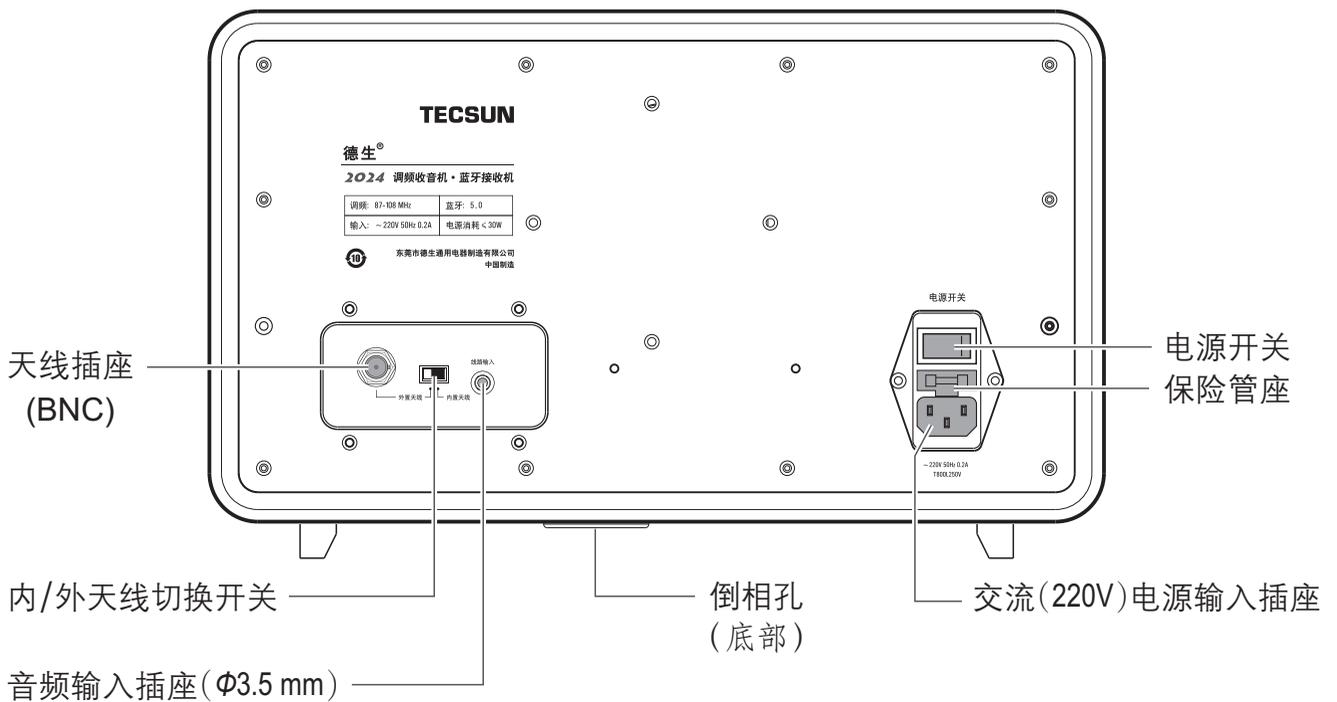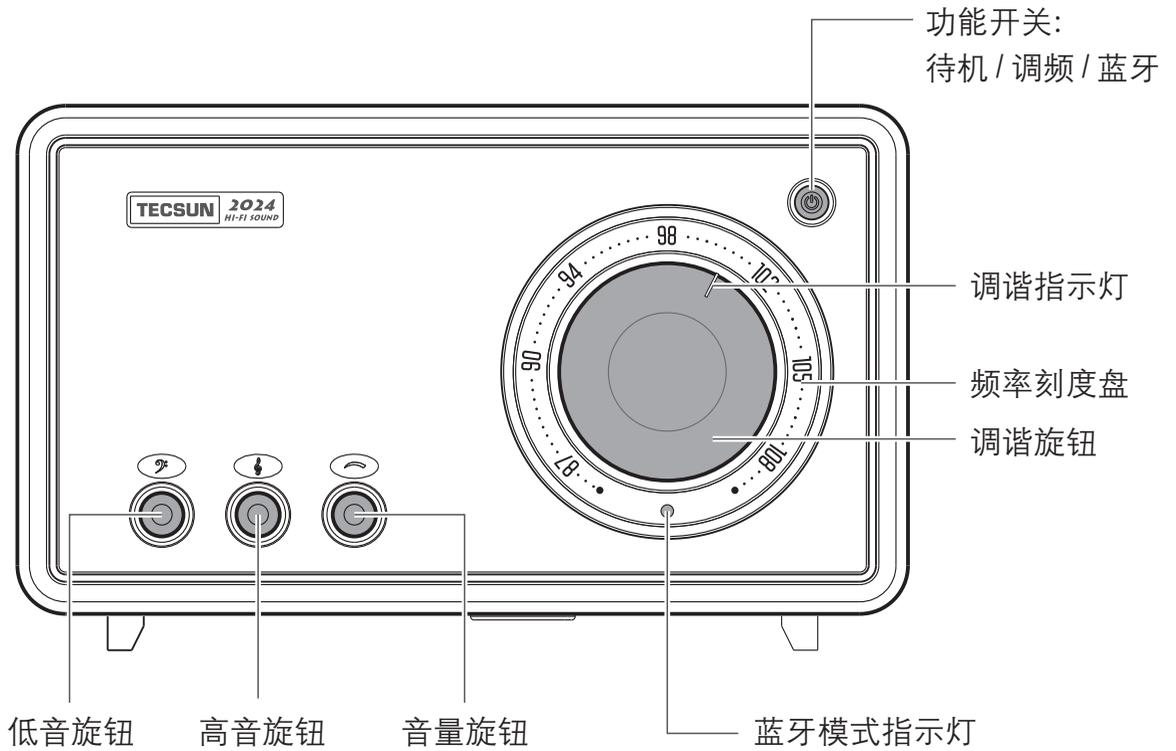

注意!

1. 交流电源应当连接到带保护接地连接的电网电源上。
2. 电源插头或电源开关为断开装置，应方便触及操作。

操作

电源：本机使用 220V 交流电源供电。将本机电源输入插座通过电源线与 220V 供电插座连接。

开机：将机背的电源开关拨向“**I**”，短按一下前面板的功能开关【**⏻**】。刻度盘背光灯点亮，并自动进入收音机模式。

调整音量：旋音量旋钮。

调整音调：旋高音、低音旋钮。

收音机/蓝牙模式切换：开机状态下，短按功能开关【**⏻**】。

收音机模式：语音提示“FM 模式”。

蓝牙模式：语音提示“蓝牙模式”，刻度盘下方的蓝牙模式指示灯点亮。

关机：长按一下功能开关【**⏻**】，收音机关机(进入待机状态)。如果长时间不使用收音机，请断开电源：将机后的电源开关拨向“**O**”，并将电源线从 220V 供电插座中拔出。

调频收音机

天线：内置，或外接调频接收天线。

使用内置天线：将机背的天线切换开关拨到“内置天线”档。

使用外接天线：将天线插入天线插座，并将机背的天线切换开关拨到“外置天线”档。

注意！若使用室外天线，请注意做好防水、防雷措施，以免损坏机器或危及人身安全！

调谐电台：旋调谐旋钮。调谐准确时，旋钮上的调谐指示灯点亮。

蓝牙音箱

连接：进入蓝牙模式后，在蓝牙发送设备上搜索“TECSUN-R2024”并配对即可。

提示：未配对时，蓝牙指示灯闪亮。配对成功后，蓝牙指示灯长亮。


有源音箱（单声道输出）

开机，用音频线将本机的“线路输入”连接到音源即可。

● 保险管的更换

保险管规格： $\Phi 5 \times 20$ mm, 1A/250V。

1. 将电源线拔出。
2. 用小螺丝刀将保险管插座剔出。
3. 更换烧毁的保险管，并把保险管插座插回原位。

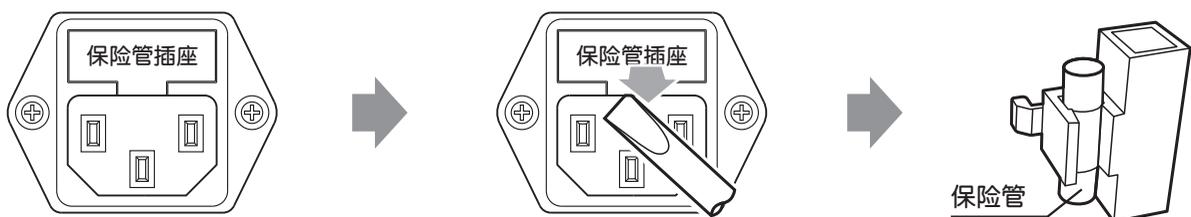

● 保养注意事项

1. 避免猛烈冲击、跌落或进水。
2. 勿置于阳光直射、高温、潮湿的地方，也不要温度低于-5°C、高于+50°C的环境中或使用或保存本机。
3. 勿将诸如花瓶一类装满液体的物品放在收音机上，以避免本产品遭受水滴或水溅；勿将如点燃的蜡烛等裸露的火焰源放置在收音机上。
4. 避免使用带有腐蚀性化学成份的液体擦拭收音机表面。
5. 不要自行拆机调整内部元件参数。
6. 如长时间不使用收音机，请切断电源，并用海绵球封堵倒相孔。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料及聚合物部件	○	○	○	○	○	○
印刷电路部件	×	○	×	○	○	○
扎线、导线及连接器件	×	○	○	○	×	×
金属部件	×	○	○	○	○	○
扬声器	×	○	×	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
编织料	○	○	×	○	○	○

备注：

1. “○”表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. “×”表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
3. 印刷电路部件包含所有印刷电路板及其各自的离散组件、IC及连接器和接插元件。



本产品的环保使用期限为10年。环保期限是指产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

基本参数

收音机：

接收频率：87 - 108 MHz

灵敏度：优于 2 μV

信噪比：55 dB

蓝牙：5.0 版本，支持 SBC 音频编码

扬声器：低音扬声器：Φ4"，8 Ω。

高音扬声器：Φ1"，8 Ω。

最大输出功率：< 15 W

电源电压：交流 220 V

电源消耗功率：< 30 W

净重（含天线、电源线）：约 4.34 kg

尺寸（不含天线、电源线）：约 370 x 225 x 152 mm

产品标准号：Q/DS 1

随机附件：小天线 1
 BNC同轴电缆(5m) 1
 电源线 1
 海绵球 1
 说明书 1
 售后服务保证书 1

TECSUN

合格证

本产品经检验合格

东莞市德生通用电器制造有限公司

地址: 广东省东莞市东城区莞长路189号德生大楼

电话: 0769-2316 7118 传真: 0769-2316 0700 邮编: 523071

淘宝店: <http://shop35755527.taobao.com>

<http://www.tecsun.com.cn> E-mail: tecsun@tecsun.com.cn

2024年1月三版